

ETL14

單軸
1-axis

線性馬達 Linear Motor

免費服務專線：大陸 400-875-0009 台灣 0800-800-893
Toll-free Number China 400-875-0009 Taiwan 0800-800-893



最大行程 Maximum Stroke **4076mm** 最高速度 Maximum Speed **2500mm/s** 直線滑軌 Linear Guide **15x12.5-2支**

型號表示方式 Ordering Method

ETL14-DX50B-C 1-1676-A-C 4-0001

本體型號
Model

特注式樣
Special Order No.

動子規格 Mover Specifications

DX30B-C1	DX50B-C1
DX30B-C2	DX50B-C2
DX30B-C3	DX50B-C3
DX30B-C4	DX50B-C4
DX30B-C5	

行程 Stroke

476-4076mm
240間隔 240 mm Pitch

履帶方向 Tracked Direction

A	水平右取出
B	水平左取出
C	壁掛右取出
D	壁掛左取出
E	雙滑台水平取出
F	雙滑台壁掛取出

原點感應器 Home Sensor


	外掛型 Out Side
C	馬達側 Motor Side
D	反馬達側 Opposite Motor Side
	無 SENSOR No Sensor
E	無 SENSOR No Sensor

端點極限感應器 Limit Sensor

	外掛型 Out Side
3	1只 1 Pc
4	2只 2 Pc
	無 SENSOR No Sensor
5	無 SENSOR No Sensor

ETL14 尺寸圖 Size

2D CAD 3D CAD • CAD圖面可至www.toyorobot.com下載 •

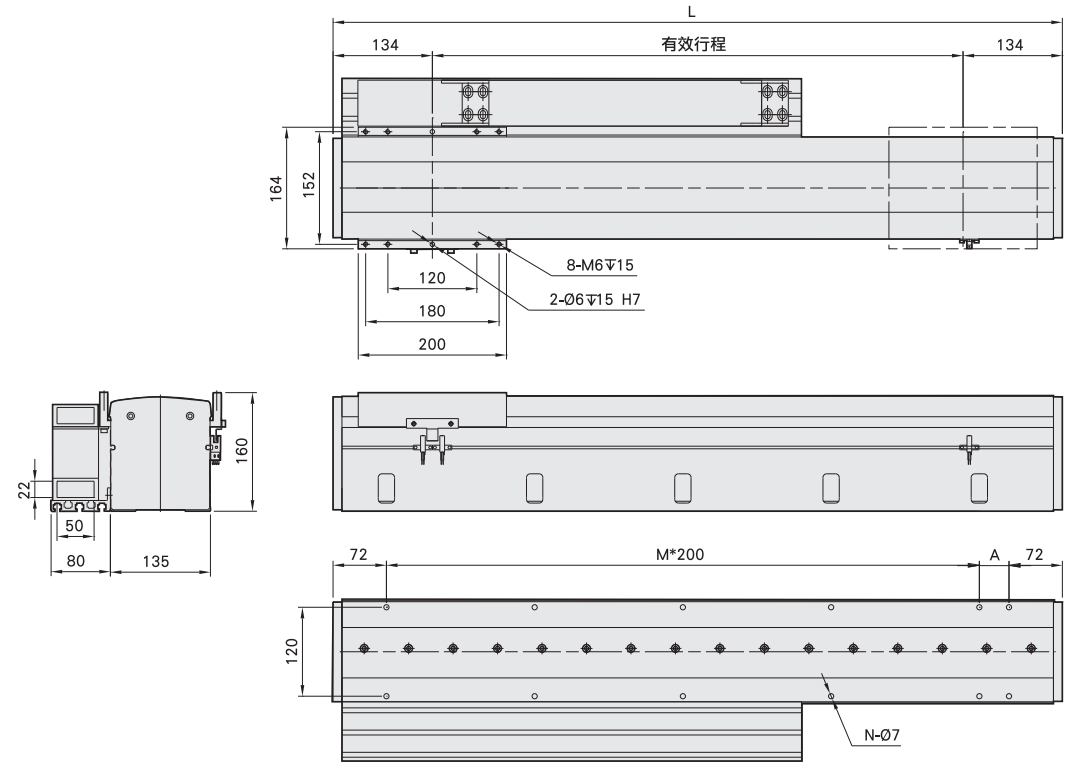

有效行程 stroke	476	716	956	1196	1436	1676	1916	2156	2396	2636	2876	3116	3356	3596	3836	4076
L	744	984	1224	1464	1704	1944	2184	2424	2664	2904	3144	3384	3624	3864	4104	4344
A	200	40	80	120	160	200	40	80	120	160	200	40	80	120	160	200
M	2	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20
N	8	12	14	16	18	20	24	26	28	30	32	36	38	40	42	44

■可搭配各廠牌線性馬達，因各廠牌線性馬達推力不同，故模組可承載荷重也會不同。

應用例
Standard/Ball Screw 一般/標準仕様
Rod Type Actuator 電動缸
Standard/Belt Type 一般/皮帶仕様
Clean Room/Ball Screw 無塵/標準仕様
Clean Room/Belt Type 無塵/皮帶仕様
Linear Motor 線性馬達
Multi Axis 直交連結
Alignment Stage 精密定位平台
Reference 參考資料

單軸
1 axis
ETL
ETL14
ETL15
ETL22